




Technical Data Sheet

ADM#2300L

- 特性

膜厚	: 40 μ
内層	: 20 μ シーラント層
外層	: 20 μ 貼合層 コロナ処理面
備考	: 厚生省370号 合格

- 接着性能

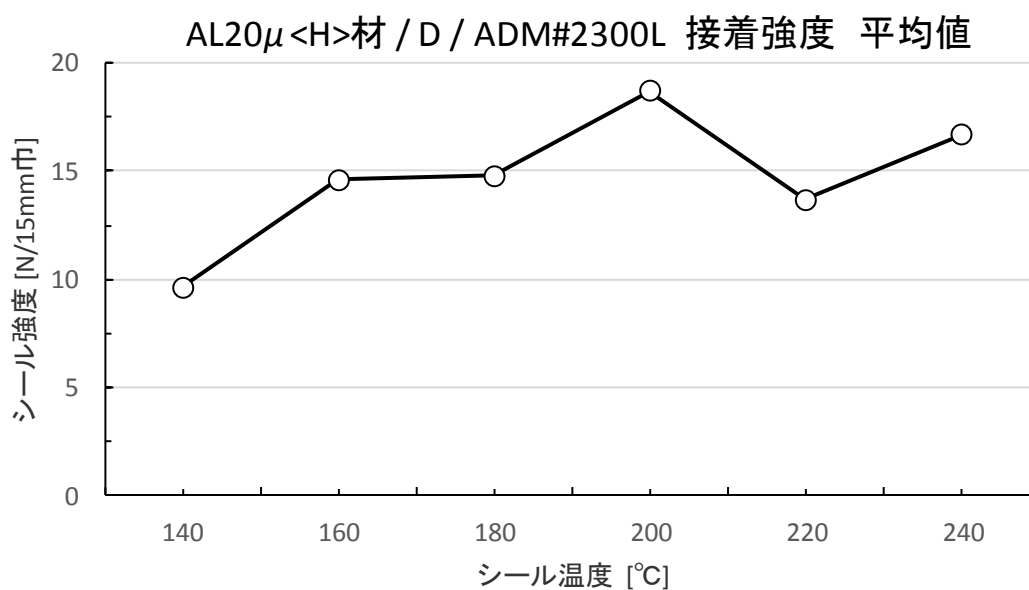

被着体: A-PET

シール条件: シール圧0.29 MPa × 1.0 秒

剥離角度: 180° 剥離

剥離速度: 200 mm/min

株式会社 **リ-テ-**

本 社 工 場 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町9丁目151番地

TEL : 072-949-3352 FAX : 072-948-1141

関 東 工 場 〒369-1101 埼玉県深谷市長在家2700-5

TEL : 048-583-5701 FAX : 048-583-5700

2017/09/19 現在