




Technical Data Sheet

PPF#3002

- 特性

膜厚	:	30 μ
内層	:	10 μ シーラント層
外層	:	20 μ 貼合層 コロナ処理面
備考	:	厚生省370号 合格

- 接着性能

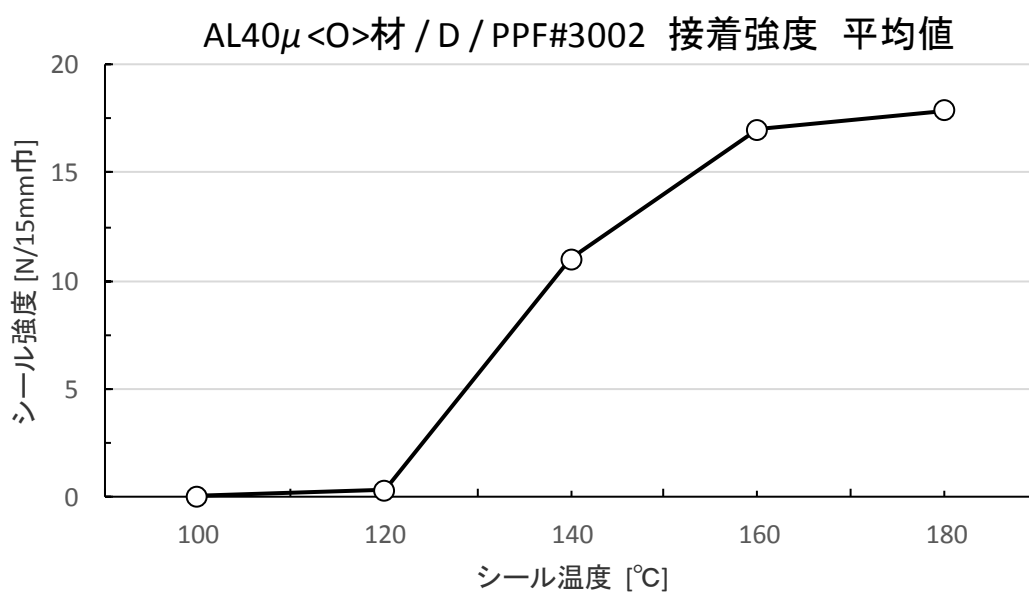

被着体: PP

シール条件: シール圧0.29 MPa × 1.0 秒

剥離角度: 180° 剥離

剥離速度: 200 mm/min

株式会社 **1-7-**

本社工場 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町9丁目151番地

TEL: 072-949-3352 FAX: 072-948-1141

関東工場 〒369-1101 埼玉県深谷市長在家2700-5

TEL: 048-583-5701 FAX: 048-583-5700

2017/09/19 現在